"DIN 916"

HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH CUP POINT
SETSKUR VİDA
GEWINDESTIFTE MIT INNENSECHSKANT UND RINGSCHNEIDE

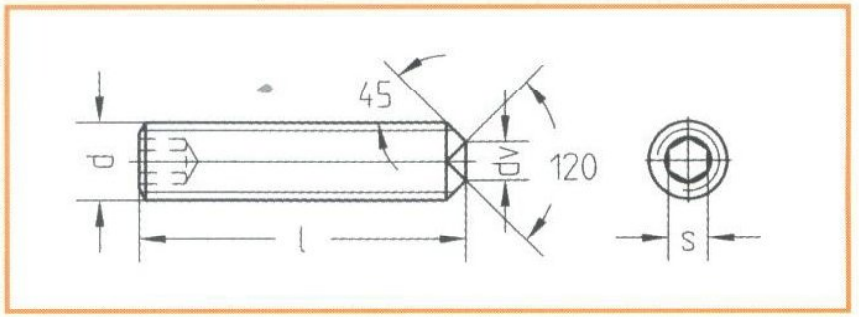

Technical informations. / Teknik bilgiler.

Thread size / Anma çapı		M1.4	M1.6	M1.8	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M18	M20	M24
Pitch/Diş adımı	P	0.3	0.35	4.0	4.0	4.5	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	2.5	3.0
Cup point dia / Uç çapı	d_v	0.70	0.80	0.90	1.00	1.20	1.40	2.00	2.50	3.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00
	min.	0.45	0.55	0.65	0.75	0.95	1.15	1.75	2.25	2.75	4.70	5.70	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57
Head width/Anahtar a.	sw	0.7	0.7	0.7	0.9	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	10.0	12.0
Diagonal/Köşegen	e	0.60	0.70	0.80	0.80	0.9	1.20	1.50	2	2.80	3.8	4.0	4.8	6.4	7.2	8.3	10
Slot depth/Anahtar	t	1.4	1.5	1.6	1.7	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	6.0	8.0	10.0	11.0	12.0	15.0

Values are given in milimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Thread size / Anma çapı			M1.4	M1.6	M1,8	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M18	M20	M24
Length / Boy (1)			*Mass for 1.000 units in kg.* / 1.000 Tanesinin ağırlığı.															
6	+/-	0.75	0.043	0.056	0.072	0.089	0.150	0.22	0.38	0.54	0.74							
8	+/-	0.90				0.119	1.199	0.31	0.53	0.78	1.09	1.88						
10	+/-	0.90				0.148	0.249	0.40	0.68	1.02	1.44	2.51						
12	+/-	1.00						0.49	0.83	1.26	1.79	3.14	4.73					
16	+/-	1.00						0.67	1.13	1.74	2.49	4.40	6.73	9.50				
20	+/-	1.00						0.85	1.43	1.22	3.19	5.66	8.71	12.3	20.9			
25	+/-	1.25								2.82	4.07	7.25	11.2	15.9	27.4		41.4	
30	+/-	1.25									4.95	8.84	13.7	19.5	34.0		51.7	70.3
35	+/-	1.25									5.83	10.40	16.2	23.1	40.5		62.0	85.3
40	+/-	1.25										12.00	18.7	26.7	47.1		72.3	100
45	+/-	1.50															82.6	115
50	+/-	1.50															92.9	130
60	+/-	1.50																160