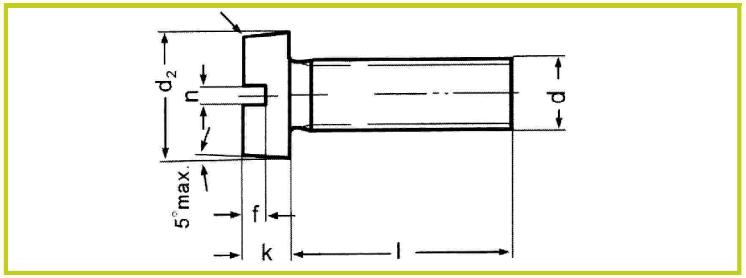

SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS

DÜZ YARIKLI SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR (SB)

ZYLINDERSCHRAUBEN MIT SCHLITZ

Technical informations. / Teknik bilgiler.

Thread size / Anma çapı		**M2**	**M2.5**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**
Head height/Kafa y.	k	1.3	1.6	2.0	2.6	3.3	3.9	5.0	6.0
Head dia/Kafa çapı	d_2	3.8	4.5	5.5	7.0	8.5	10.0	13.0	16.0
Socket with/Yarık g,	n	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5
Socket depth/Yarık d.	t	0.8	0.9	1.15	1.5	1.8	2.2	2.6	3.0
	min.	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4

Values are given in milimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Thread size / Anma çapı			**M2**	**M2.5**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**
Length / Boy (1)			*Mass for 1.000 units in kg.* / 1.000 Tanesinin ağırlığı.							
5	+/-	0.25	0.198	0.332	0.560	1.09				
6	+/-	0.25	0.217	0.362	0.604	1.17	2.06			
8	+/-	0.30	0.254	0.422	0.692	1.33	2.20	3.56		
10	+/-	0.30	0.291	0.482	0.780	1.47	2.55	3.92	7.85	
12	+/-	0.35	0.329	0.542	0.868	1.63	2.80	4.27	8.49	14.6
16	+/-	0.35	0.402	0.662	1.04	1.95	3.30	4.98	9.77	16.6
20	+/-	0.40	0.478	0.782	1.22	2.25	3.78	5.69	11.0	18.6
25	+/-	0.40			1.44	2.64	4.40	6.56	12.6	21.1
30	+/-	0.40			1.66	3.02	5.02	7.45	14.2	23.6
35	+/-	0.50			1.88	3.41	5.62	8.25	15.8	26.1
40	+/-	0.50			2.10	3.80	6.25	9.20	17.4	28.6
45	+/-	0.50					6.88	10.0	18.9	31.1
50	+/-	0.50					7.50	10.9	20.6	33.6
55	+/-	1.000							22.1	36.1
60	+/-	1.000								38.6